

参数性能

CYT-2012G5吨桶清洗机

产品型号	CYT-2012G5
最大流量	20L/min
最大压力	120Bar
整机功率	4.5KW
电机转速	1470rpm
电压/频率	380V/50HZ
喷嘴	清洗内径ø1-5米
进水口	G1-1"
出水口	G1-3/4
产品尺寸	700*1050*2750mm
净重	380KG



产品特点

- 结构精巧，自动化程度高，可替代人工清洗操作
- 节约人力物力，大大提高生产效率，大大降低劳动强度
- 投资小成效快，解决招清洗工难的问题，大大改善工作环境
- 清洗吨桶效率高，清洗一个IBC桶平均只需2-5分钟
- 本系统采用精密准确的360°无死角三维清洗头，冲击力大耗液量低，真正实现无死角清洗难题

应用场景图




CYT-2012G5使用方法

一、界面说明（开机画面）




- 1.首页，点击用户登录，进入页面登录界面
- 2.需输入密码：用户名“wang”，对应密码“123456”，具有操作权限

二、界面说明（自动画面）

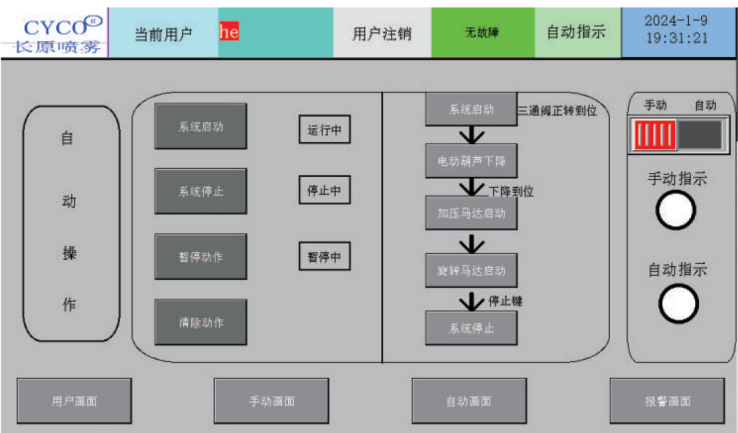

- 1.自动：在自动模式下，在触摸屏上操作，三通阀旋转至自动清洗位
- 2.系统启动和停止（按下启动，系统会按触摸屏上的流程运行）
- 3.按下暂停键，设备暂停输出

三、界面说明（手动运行画面）

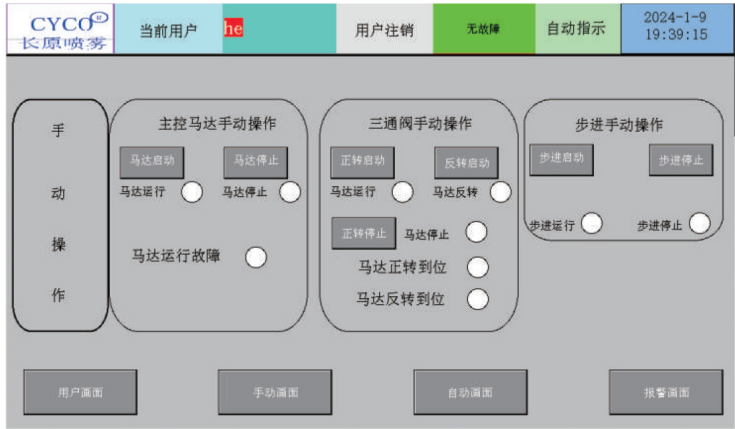

- 1.主控马达手动：马达操作启动，停止和故障显示
- 2.三通阀手动操作：三通阀正转，反转，停止。（状态显示：正转到位，反转到位）
- 3.步进手动操作：步进手动启停。（频率设定，反馈）

四、界面说明（报警画面）



- 1.故障显示及故障复位
- 2.警信息画面：为报警提醒功能等