


旋转清洗球ROT系列

设计特点

- 高标准的表面处理
- 适用于高温环境
- 高耐腐蚀性（全不锈钢316L）
- 符合FDA&EG 1935/2004标准
- 可提供AETX认证的防爆版本

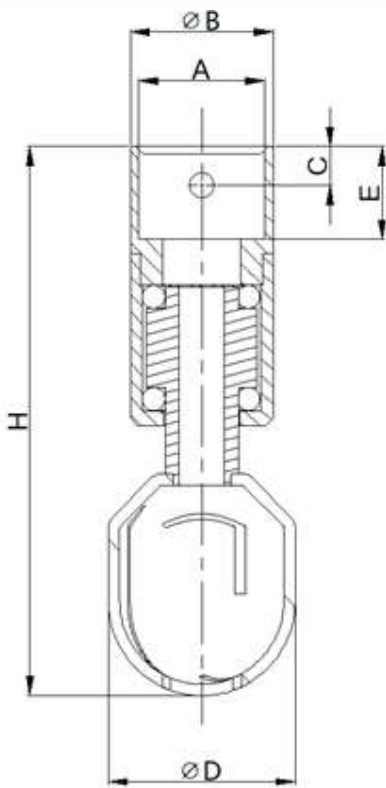

旋转清洗球主要性能参数，还在焊缝处理、内部结构以及表面抛光都进行了「改朝换代」。

机抛0.5um,是我们对外表面标准抛光的新答案。

改进喷嘴口，增加向上喷射的水量分布，解决行业痛点—核黄素清洁验证。

ROT系列属于清洗效率等级2,被设计用于完美的漂洗和去除轻度污垢，主要用于食品和饮料行业以及化学和制药行业等类似清洗工况。

ROT系列完全由AISI 316L不锈钢制成;可以在高达250°C的高温下使用;确保了可以广泛使用不同的清洁剂。

注意

仅在短期内使用压缩空气进行操作。高于推荐工作压力的操作意味着更高的磨损和更小的液滴。这可能有对清洁结果的不利影响。



经典应用



旋转清洗球ROT系列

更多型号

类型	型号	喷射角度	连接方式	接口尺寸	接口标准	球外径	连接内径(mm)	标准流量 (立方/巴)
旋转洗球	ROT-D24-0.8	360	螺牙	3/8"	DIN11850	Φ24	3/8"	1.40m ³ /h,@2bar (23L/min)
	ROT-D24-0.8	360	销钉	内径Φ15.4	DIN11850		15.4	
	ROT-D31-1	360	螺牙	1/2"	DIN11850	Φ31	1/2"	2.30m ³ /h,@2bar (38L/min)
	ROT-D31-1-	360	销钉	内径Φ21.8	DIN11850		21.8	
	ROT-D38-1	360	螺牙	1/2"	DIN11850	Φ38	1/2"	4.20m ³ /h,@2bar (69L/min)
	ROT-D38-1	360	销钉	内径Φ25.4	DIN11850		25.4	
	ROT-D46-1.2	360	螺牙	3/4"	DIN11850	Φ46	3/4"	5.60m ³ /h,@2bar (92L/min)
	ROT-D46-1.2	360	销钉	内径Φ33	DIN11850		33	

自动旋转清洗球应用领域


自动旋转清洗球，使用清洗液进行全面清洗和喷射。专为五加仑桶内桶清洗设计，特有设计，经过长期的反复测试，研究，专业研发的五加仑内桶清洗球，流量小，省清洗液，效率高。适用于提升式设备。具体用于桶装水桶清洗、矿泉水水桶清洗设备、桶装水水桶清洗、3加仑桶清洗、5加仑桶清洗。



喷雾效果



刚开始



大概10分钟后



清洗后