

CY-SS 伸缩喷嘴

设计特点

- 高冲力清洗喷嘴采用卫生设计
- 最少清洗液消耗
- 流体直接驱动
- 自动进行润滑
- 冲击半径1.8米



| 类型 | 型号 | 喷射角度 | 连接方式 | 接口尺寸 | 接口标准 | 球外径 | 连接内径(mm) | 标准流量 (立方/巴) |
|-----|------------|------|------|------|----------|-----|----------|--|
| 伸缩式 | RT-D54-1/2 | 180 | 螺牙 | 1/2" | DIN11850 | / | 18.2 | 1.80m ³ /h, @2bar (30L/min) |




可伸缩的CIP喷嘴


可伸缩CIP喷嘴，喷嘴头在不使用时与需要清洁的设备内壁齐平（喷雾干燥室，旋风分离器，流化床，储罐，管道等），在运行期间缩回位置不会干扰过程，并消除产品截留。在操作期间，水在压力下被泵送到喷嘴，这迫使喷嘴头进入正确位置以清洁设备。一旦供水停止，喷嘴头自动缩回到其起始位置。

规格


- 湿润半径：高达4.5米
- 冲击清洁半径：高达1.8米
- 喷射角度：70-150°
- 最大工作温度：120°C
- 最大环境温度：150°C
- 供液压力：1.8-4 bar
- 推荐压力：2 bar
- 液体流量：1.8 m³/h @ 2 bar



清洁冲击半径盲点小于30°

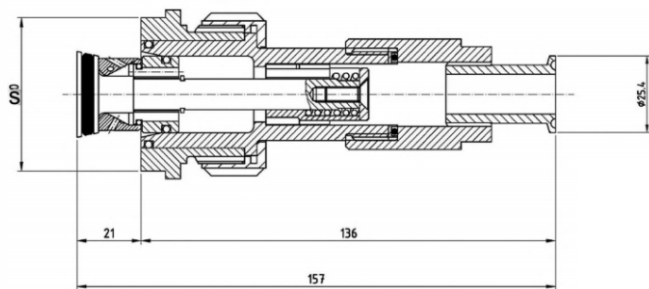

CIP喷嘴低流量
流量与入口压力

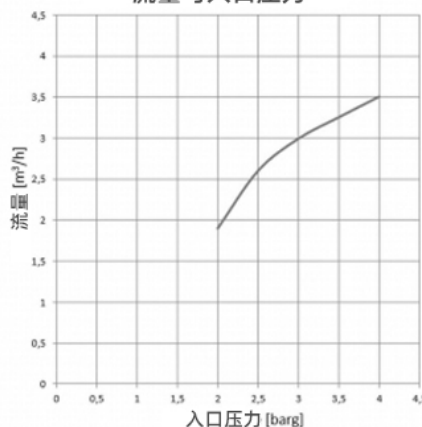

CIP喷嘴低流量
清洁半径与入口压力

