
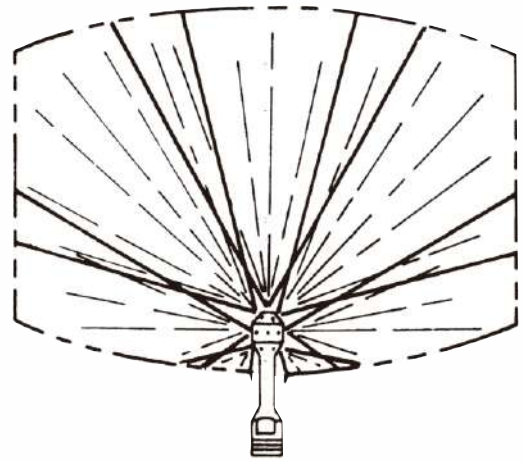


K4洗罐喷嘴(9800型)

设计特点

- 9800清洗喷嘴是为有效清洗小容器而设计的。
- 该喷嘴有15或21个全锥形喷嘴可供选择，可以在10巴的压力下完全覆盖小容器的内表面。
- 9800喷嘴适合通过一个标准鼓嘴。它可以安装在自驱动滚筒清洗机上。喷嘴的最大直径为35mm，缩颈设计为16mm。要求耐腐蚀。

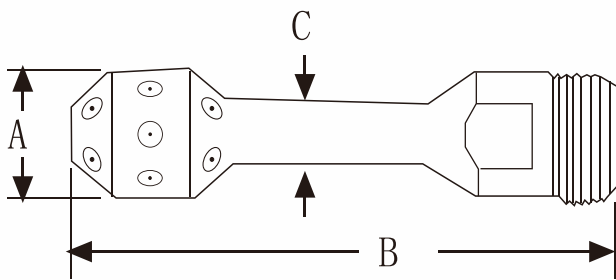

性能数据

喷嘴订单号	流量 (L/分钟)									
	1Bar	2Bar	3Bar	4Bar	5Bar	6Bar	7Bar	10Bar	10Bar	
9800-15-SS	—	—	—	20	23	25	26	31	31	
9800-21-SS	—	—	—	28	31	34	36	43	43	

直径和重量

根据每种类型的最大/最重版本

喷嘴序列号	9800-	管道接头NPT或SPT (外螺纹)		1英寸	净重 (千克)
A(mm)	35	C (mm)	16		0.51
B(mm)	156				0.51